


BRUSELØSNING 15 LIGE VÆG

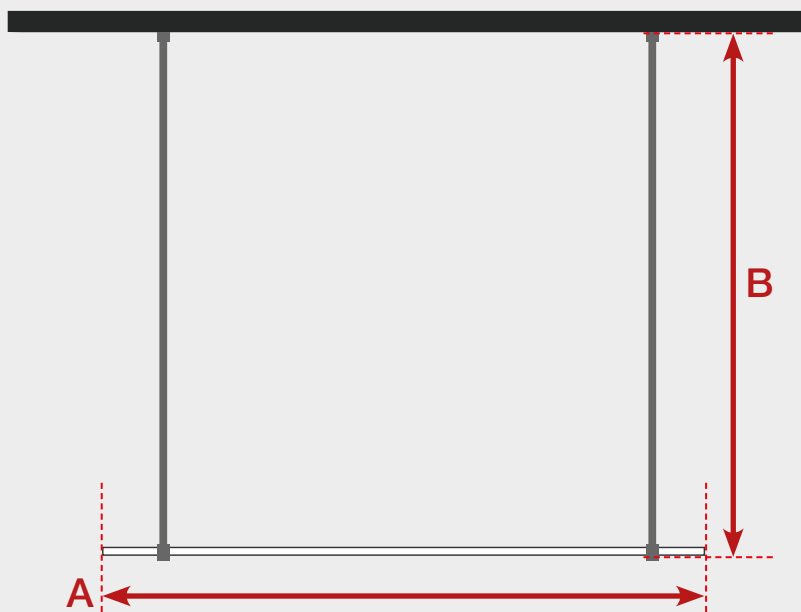

VÆG TIL BRUSELØSNING LIGE VÆG

Glastykkelse 8 mm.

SÅDAN GØR DU:

Mål helt nøjagtigt op og angiv de udvendige mål i din brusehjørne (mm) (A+B).

- Indtast mål i skemaet nedenfor.
- Vælg den ønskede højde (overkant glas)
- Vælg glastype, evt. tillæg og overflade

Skriv dit navn, e-mail og telefonnummer og afkryds, hvordan du gerne vil kontaktes af os.

Udvendige mål i mm.:

A:

Udvendige mål (støttestang) i mm.:

B:

Ønskede højde over kant på glas i mm.:

Glastype:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Frostet | <input type="checkbox"/> Klart |
| <input type="checkbox"/> Frostet diamant | <input type="checkbox"/> Klar diamant |
| <input type="checkbox"/> Gråt | |

Med nanobehandling (1 side)

Med fingerhul (Ø 35 mm)

Overflader:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Krom (standard) | <input type="checkbox"/> Matbørstet |
| <input type="checkbox"/> Matsort | <input type="checkbox"/> Messing |

Kommentar:

Udfyld og gem dette dokument på din computer og send den til os på info@danskbruseglas.dk

DINE OPLYSNINGER:

Navn:

Adresse:

Postnummer: By:

Email adresse:

Telefon:

Kontakt mig via: Telefon Email

GEM