


# BRUSELØSNING 16 LIGE VÆG

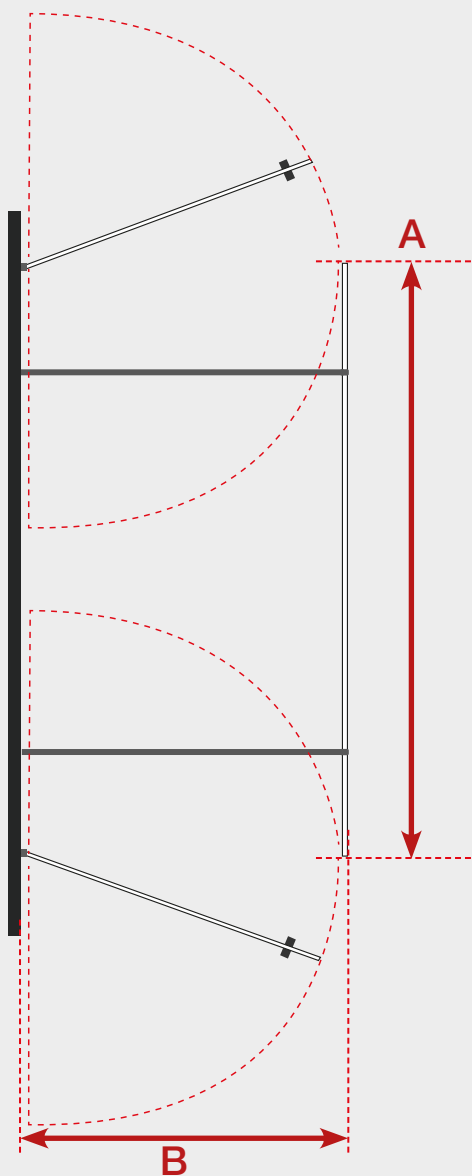

## VÆG TIL BRUSELØSNING LIGE VÆG + 2 DØRE

Glastykkelse 8 mm.

### SÅDAN GØR DU:

Mål helt nøjagtigt op og angiv de udvendige mål i din brusehjørne (mm) (A+B).

- Indtast mål i skemaet nedenfor.
- Vælg den ønskede højde (overkant glas)
- Vælg glastype, evt. tillæg og overflade

Skriv dit navn, e-mail og telefonnummer og afkryds, hvordan du gerne vil kontaktes af os.

#### Udvendige mål i mm.:

**A:**

#### Udvendige mål (støttestang) i mm.:

**B:**

#### Ønskede højde overkant på glas i mm.:

#### Glastype:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Frostet         | <input type="checkbox"/> Klart        |
| <input type="checkbox"/> Frostet diamant | <input type="checkbox"/> Klar diamant |
| <input type="checkbox"/> Gråt            |                                       |

Med nanobehandling (1 side)

Med fingerhul (Ø 35 mm)

#### Overflader:

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Krom (standard) | <input type="checkbox"/> Matbørstet |
| <input type="checkbox"/> Matsort         | <input type="checkbox"/> Messing    |

### DINE OPLYSNINGER:

Navn:

Adresse:

Postnummer:  By:

Email adresse:

Telefon:

Kontakt mig via:  Telefon  Email

Kommentar:

Udfyld og gem dette dokument på din computer og send den til os på [info@danskbruseglas.dk](mailto:info@danskbruseglas.dk)

**GEM**